





A



Hubmount 10-285 mm		Hubmount 10-285 mm		Hubmount 10-285 mm		Hubmount 10-285 mm	
10C225825A	22.5"X8.25"	10C225825C	22.5"X8.25"	ACC41644XP	22.5"X8.25"	ACC40012AOP	22.5"X9.00"
capacité 7400 lbs		capacité 7400 lbs		capacité 7300 lbs		capacité 9000 lbs offset 3.12"	
10C225825B	22.5"X8.25"	10C225900B	22.5"X9.00"	ACC29730ANP	22.5"X9.00"	pneus 315-80R22.5	
capacité 7800 lbs (HD)		capacité 10 000 lbs offset 5-1/4"		capacité 10 000 lbs		Suffixes:	
10C245825A	24.5"X8.25"	(5 trous d'aération)		ACC41362ANP	24.5"X8.25"	AOP: poli extérieur	
capacité 7300 lbs				capacité 7300 lbs			
10C225900A	22.5"X9.00"			Suffixes:			
capacité 9000 lbs offset 7"				ANP: non poli			
(2 trous d'aération)				XP: poli deux côtés			



Écrous M22X1.5			Écrous M22X1.5			Boulons M22X1.5		Protecteur de roues	
	H	HEX		H	HEX	Épaulement : 1.01"	L	ACC5903 10 trous 285 mm	
NCM2233A	26 mm	33 mm	NCM2233C	33 mm	33 mm	TXM22350	3-1/2"	Note : Généralement utilisé pour prévenir l'usure et la corrosion entre 2 pièces métalliques ou d'aluminium.	
NCM2233B	32 mm	33 mm	"skirt nut"		TXM22394	3-15/16"			
NCM2238	35 mm	1-1/2"			TXM22425	4-1/4"			
				Note :		TXM22475	4-3/4"		
				Aide à centrer la roue sur le moyeu.		TXM22512	5-1/8"		



Alcoa




Alcoa

Indicateur de roues		Couvres écrous "clip-on"		Enjoliveurs roues avant		Enjoliveurs roues arrière	
TECWCH03M	33 mm jaune	HACH181	hexagonale 33 mm	HAC086100S	ensemble	HAC087100S	ensemble
TECWTR03	33 mm rouge	plastique		Inclus 2 enjoliveurs et outil pour enlever les enjoliveurs pour roues 19.5/22.5/24.5		Inclus 2 enjoliveurs et outil pour enlever les enjoliveurs pour roues 19.5/22.5/24.5	
TECWCH01	1-1/2" jaune	HACH182	hexagonale 1-1/2"				
TECWTR01	1-1/2" rouge	plastique					



ROUES, JANTES ET COMPOSANTES (STUDMOUNT)





A



Studmount 10-11-1/4"		Studmount 10-11-1/4"		Boulons 3/4"		Bouteilles 1-1/8" extérieur	
10B225825A	22.5"X8.25" capacité 7400 lbs	ACC28615AIP	22.5"X8.25" capacité 7300 lbs	Épaulement : 0.783"	L	Roues d'acier	
10B245825A	24.5"X8.25" capacité 7300 lbs	ACC27599ANP	24.5"X8.25" capacité 7300 lbs	TH238L gauche	2-3/8"	BA112225L gauche	2-1/4"
	(2 trous d'aération)	Suffixes: AIP: poli intérieur AOP: poli extérieur ANP: non poli		TH238R droite	2-3/8"	BA112225R droite	2-1/4"
				TH288L gauche	2-7/8"	Roues d'aluminium	
				TH288R droite	2-7/8"	BA112306LA gauche	3-1/16"
						BA112306RA droite	3-1/16"




Écrous 1-1/8"		Protecteur de roues		Jantes		Écrous et goujons	
NB075150L gauche	F 3/4"	ACC5901	10 trous 11-1/4"	175675A	17.5"X6.75"	NA063106	écrou 5/8"
NB075150R droite	3/4"	Note :	Généralement utilisé pour prévenir l'usure et la corrosion entre 2 pièces métalliques ou d'aluminium.	225825A	22.5"X8.25"	NA075125	écrou 3/4"
NB112150L gauche	1-1/8"			225900A	22.5"X9.00"	SA062275	goujon 5/8"
NB112150R droite	1-1/8"			245825A	24.5"X8.25"	SA075288	goujon 3/4"

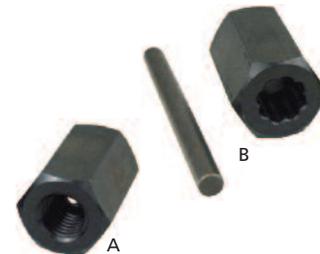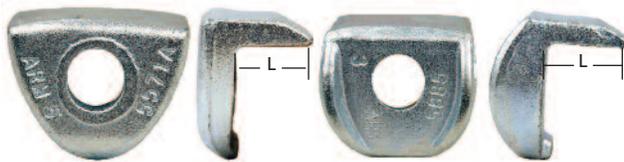


Crapauds		Crapauds		Espaceurs de roues		Outils pour goujons	
CRA75112 E5571A	L 1-1/8"	CRG75131	L 1-5/16"	MSB4020K-R	20"X4"	pour installer goujons	
CRA75125 E5784A	1-1/4"	CRG75150	1-1/2"	MSB4220K-R	20"X4-1/4"	EXTX10S158Z (A)	5/8"
CRA75150 E5040A	1-1/2"	CRG75238	2-3/8"	MSB4222K-R	22"X4-1/4"	EXTX10S134Z (A)	3/4"
CRA75175 E5572A	1-3/4"			MSB4422K-R	22"X4-1/2"	pour retirer goujons	
CRA75200 E5785A	2"			Note :		EXTX10SR58B (B)	5/8"
				(épaisseur mur)		EXTX10SR34B (B)	3/4"
				Standard K =0.109"		EXTX10SA13B (B)	1-1/8"
				Ultra robuste R =0.188"			




A

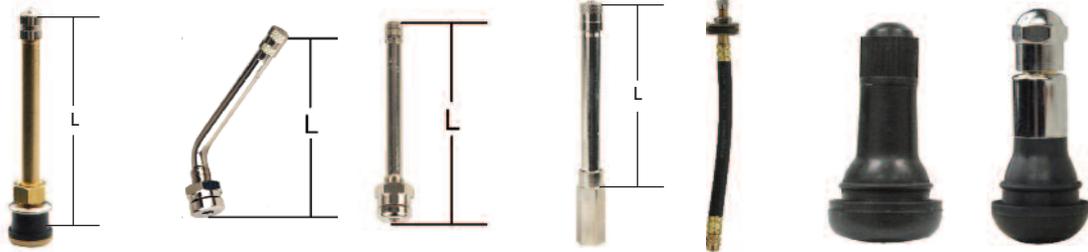

Valves roues acier		Valves roues aluminium		Extension de valves		Valves	
L	Trou	L	Trou		L		
HACTV572A 3-3/4"	0.625"	HACTV545D 2-1/2"	9.7 mm	HACHE390	2"	SCITV413	1-1/4"
HACTV573A 4-3/8"	0.625"	angle 60°		HACHE381	3-1/16"	SCITV414	1-1/2"
HACG170	grommet	HACTV545 3-1/2"	9.7 mm	HACHE382	5-1/16"	SCITV418	2"
		angle droit		HACHE383	6-1/16"	SCITV413CH (chromée)	1-1/4"
		HACO330L	o'ring	HACFE3007	flexible 7"	SCITV418CH (chromée)	2"

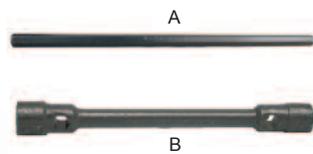


Outils à gonfler		Gauges à pression d'air		Barres pour pneus		Croix de roues	
HACI4156 (A)	(4-140 PSI)	HACGA135 (A)	calibration 10-150 PSI	KEN34747 (T46A)	36" long	KEN32318 (A) (TR5)	barre de force
JETH3284 (B)	(10-170 PSI)	HACGA1551 (B)	calibration 10-150 PSI	KEN34847 (T47A)	52" long	KEN32552 (B)	24 mm/33 mm
MIC1991 (C)	(10-174 PSI)					KEN32509 (B) (TR9)	1-1/4"
indicateur de pression							
indicateur de pression							
indicateur de pression							
"Michelin"							




Clé dynamométrique		Outil démonte pneus		Masse à pneus		Graisse à pneus	
TM600 industriel à cassure		TNT1001 (A)		KEN35329	bois 30"	MUR2005 (A)	pâte 25 lbs
Mccann prise 3/4"		TNT Golden Tools		KEN35429	fibre 32"	MUR2023 (B)	liquide 5 gallons
150-600 lb/pi		KEN35440 (B)		Manche seulement		KLE571M (C)	applicateur
Note :		Ken Tool		KEN35129	bois 30"		
Le mouvement de cassure émet				KEN35229	fibre 32"		
un signal qui est vu et ressenti,							
en plus d'améliorer la précision							
et de réduire le risque de trop							
serrer les écrous.							

A




Leviers	Leviers	Leviers	Leviers
FRA451032 prise en triangle poignée sur le dessus capacité 2000 lbs FRA451035 prise en triangle poignée sur le dessus capacité 5000 lbs	FRA451031 prise en triangle poignée sur le côté capacité 2000 lbs	FRA2104 prise avec adaptateur poignée sur le dessus capacité 2000 lbs FRA5154 prise avec adaptateur poignée sur le dessus capacité 5000 lbs	FRA2103 prise avec adaptateur poignée sur le côté capacité 2000 lbs FRA5153 prise avec adaptateur poignée sur le côté capacité 5000 lbs

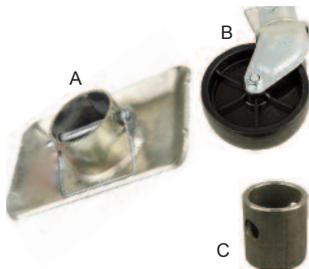

Pièces de leviers	Accouplements rectangulaire	Accouplements triangulaire	Boules
FRA5244 (A) pied carré de leviers FRA9284 (B) roulette de leviers FRA0140 (C) adaptateur	FRA45111 capacité 2000 lbs 1-7/8" boule X 2" tube FRA45110 capacité 2000 lbs 1-7/8" boule X 2-1/2" tube FRA45112 capacité 3500 lbs 2" boule X 2-1/2" tube FRA45113 capacité 3500 lbs 2" boule X 3" tube	FRA45114 capacité 5000 lbs boule 2" FRA45115F capacité 10 000 lbs boule 2-5/16"	FRA45103 capacité 2000 lbs 1-7/8" diamètre X 3/4" filets (F) FRA45109 capacité 3500 lbs 2" diamètre X 3/4" filets (F) FRA45107 capacité 6000 lbs 2" diamètre X 1" filets (M) FRA451081 capacité 6000 lbs 2-5/16" diamètre X 1" filets (M)

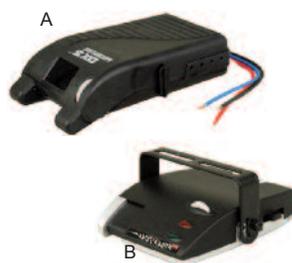

Contrôles de freins	Cap d'essieux	Cap à l'huile	Moyeux avec goujons
FRA451020 (A) se déclenche à l'inertie (pendule) FRAV32811 (B) s'active avec un signal électrique	FRA1445 2" diamètre FRA6045 2-7/16" diamètre FRA4045 2-3/4" diamètre	FRA2135 2-7/8" filets AXIK568220 3-5/8" filets FRA2136 4" filets	FRAFRH41D (A) 4 trous/4" C/C capacité 1200 lbs FRAFRH51 (A) 5 trous/4-1/2" C/C capacité 2000 lbs BRGK1063 (B) (1-1/16" shaft) kit coussinets L44649/L44610 BRGK1000 (B) (1" shaft) kit coussinets L44643/L44610 FRA60132 (C) écrou conique 1/2-20

A


Composantes	Freins électrique de remorques	Jantes
FRA60131 (A) crapaud trou 1/2" FRA1470 (B) boulon 1/2" filet X 3/4" long FRA60130 (C) boulon 1/2" filet X 1-7/8" long	FRA3500ED capacité 3500 lbs 10" diamètre X 2-1/4" large côté droite FRA3500EG capacité 3500 lbs 10" diamètre X 2-1/4" large côté gauche FRA60100ED capacité 6000 lbs 12" diamètre X 2" large côté droite FRA60100EG capacité 6000 lbs 12" diamètre X 2" large côté gauche	FRA60145 14-1/2" diamètre X 6" large



Roues					Roues					Roues				
# Pièce	Diamètre	Largeur	Trous	C/C	# Pièce	Diamètre	Largeur	Trous	C/C	# Pièce	Diamètre	Largeur	Trous	C/C
X50841	8"	3-3/4"	4	4-1/2"	X51251	12"	4"	5	4-1/2"	X51551	15"	6"	5	4-1/2"
X50851	8"	3-3/4"	5	4-1/2"	X51341	13"	4-1/2"	4	4"	X51561	15"	6"	6	5-1/2"
					X51351	13"	4-1/2"	5	4-1/2"	X51661	16"	6"	6	5-1/2"
					X51451	14"	6"	5	4-1/2"	X51681	16"	6"	8	6-1/2"



Roues avec pneus 6 plis						Roues avec pneus 6 plis					
# Pièce	Pneu dia	Diamètre	Hors tout	Trous	C/C	# Pièce	Pneu dia	Diamètre	Hors tout	Trous	C/C
FRA48086M4	480-8	8"	16-5/8"	4	4-1/2"	FRA7813BM5	B78-13	13"	24-1/4"	5	4-1/2"
FRA48086M5	480-8	8"	16-5/8"	5	4-1/2"	FRA7814FM5	F78-14	14"	26-5/8"	5	4-1/2"
						FRA7815FM5	F78-15	15"	27-5/8"	5	4-1/2"
						FRA7815FM6	H78-15	15"	27-5/8"	6	5-1/2"