



Série 31	700 CCA	Série 31	925 CCA	Série 31 à cycle extrême	700 CCA
EXI31HEC EXI31HDC	pôles standards pôles tige filetée	EXI31XHEC EXI31XHDC	pôles standards pôles tige filetée	EXI31XHDC	pôles tige filetée
Dimensions : 13" Longueur X 6-7/8" Largeur X 9-3/4" Hauteur		Dimensions : 13" Longueur X 6-7/8" Largeur X 9-3/4" Hauteur		Dimensions : 13" Longueur X 6-7/8" Largeur X 9-3/4" Hauteur	
Note : Signification de CCA Capacité de démarrage à froid (cold cranking amps)		Le saviez-vous ? Plus une batterie est haute en ampérage, moins résistante est sa durée de vie dû à ses cellules rapprochées à l'intérieur.		Note : 200 min. de capacité de charge; Résistance supérieure aux vibrations; Idéal pour cabine dotée d'appareils électriques 12 V; Garantie 24 mois; Sans entretien.	



Série 4D	Série 8D	Batteries de camionnette
EXI4DC	EXI8DC	EXI78DTCC (universelle) 650 CCA
1000 CCA	1155 CCA	EXI78DTSZC (universelle) 850 CCA
Dimensions : 20" Longueur X 8-3/4" Largeur X 9-1/4" Hauteur	Dimensions : 20-3/8" Longueur X 11" Largeur X 9-1/2" Hauteur	Dimensions : 10" Longueur X 6-3/8" Largeur X 7-1/4" Hauteur
		Dimensions : 10" Longueur X 7" Largeur X 8" Hauteur
		EXI65SZC Ford 850 CCA
		Dimensions : 11-3/8" longueur X 7-1/2" largeur X 7-3/4" hauteur

Types de pôle



standard



tige filetée



Testeur analogique	Testeur numérique	Chargeur de batteries	Chargeur compact
ES700 test la tension de la batterie, l'appel du courant au démarrage, la tension de charge et l'état de la batterie. Lecture à aiguille Garantie 1 an	SOLBA7 test la tension de la batterie, l'appel du courant au démarrage, la tension de charge et l'état de la batterie. Lecture numérique Garantie 1 an	SOLOS6130 chargeur et testeur de batteries 6 volts/12 volts Garantie 2 ans	SOLES1224 "Truck pac" chargeur portatif avec 60" de câbles 12 volts/24 volts Garantie 1 an

F



H.D.

Câbles à batteries	Câbles à batteries	Connecteurs à batteries	Connecteurs à batteries
"CLEARVU" PHL3565 2/0 rouge (25') PHL3566 2/0 fumé (25') PHL3532 2/0 clair (25') Note : Permet de voir l'oxydation sous la gaine.	TEN769251 câble calibre 1/0 (25') TEN769253 câble calibre 2/0 (25') TEN769284 câble calibre 3/0 (25') TEN769286 câble calibre 4/0 (25')	TEN762620 connecteur universel TEN762591C connecteur universel H.D.	TEN762541 2/0 trous 3/8" TEN762542 3/0 trous 3/8" TEN762538 4/0 trous 3/8"



Antizap	Câbles de survoltage	Convertisseurs 24V à 12V	Produits d'entretien
QUI602700 (A) 12 volts économique GDL32030 (B) 12/24 volts robuste Note : Lors d'interventions sur le véhicule, l'appareil protège le système contre les surtensions.	TEN769532 câble 400 AMPS 20' TEN769533 câble 500 AMPS 20' TEN769526 câble 800 AMPS 25'	ROZDD107 7 AMPS max ROZSDC225 20 AMPS max ROZSDC245 40 AMPS max	PER80369 (A) nettoyeur de pôle aérosol PER80370 (B) scellant à pôle aérosol TEN692002 (C) scellant à pôle avec pinceau



Type 20 SI
CVC1317462
24 volts 45 ampères sans balais



Type 22 SI
CVC1310302X
12 volts 130 ampères



Type 24 SI
DEL8600310
12 volts 160 ampères (hinge mount)
DEL8600889
12 volts 150 ampères (pad mount)




Type 33 SI
CVC1411155X
12 volts 135 ampères (hinge mount)



Type Bosch (Thermoking)
CVC1260027X
12 volts 37 ampères



Type Motorola (Carrier)
CVC1190607X
12 volts 65 ampères

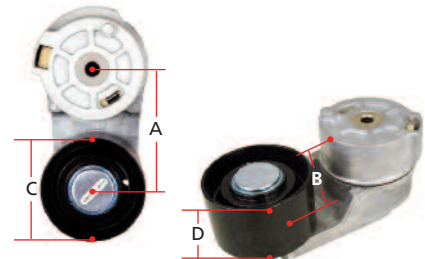

Courroies V-Belt

"Gatorback" la courroie silencieuse
GOD17511 17/32 X 51
GOD17591 17/32 X 59
GOD22550 22/32 X 55

Fonctionnement numérologie

Ex:

17

38

6

mesure en X/32" de la largeur / mesure de la longueur / mesure en 1/8"

Ex: **GOD17386**
17/32" / 38" / 6/8"
large / long

Courroies Poly V-Belt

"Gatorback" la courroie silencieuse
GOD4080855 08 X 85
GOD4080952 08 X 95
GOD4080990 08 X 99

Fonctionnement numérologie

Ex:

4

06

063

5

catégorie "K" section de rainures / nombre de la longueur / mesure de la longueur / mesure 1/10"

Ex: **GOD4060635**
4 / 06 / 63" / 5/10"
Rainure / long

Tensionneurs

	A	B	C	D
GOD49501	95	X 31.4	X 76.2	X 39
GOD49514	95	X 24	X 76.2	X 39
GOD49569	95	X 31.4	X 76.2	X 46

(mesures en millimètres)


A = Longueur du bras
B = Dénivellation de la poulie
C = Diamètre de la poulie
D = Largeur de la poulie

F





Type 39 MT		Type 42 MT		Type 50 MT	
DEL8200308	12 volts 11 dents	CVC2610489X	12 volts 11 dents	CVC2719979X	24 volts 11 dents
flange rotative universelle		CVC2610352X	12 volts 11 dents		
DEL8200433	12 volts 12dents	CVC2610490X angle 88°	12 volts 11 dents		
flange rotative universelle					

F

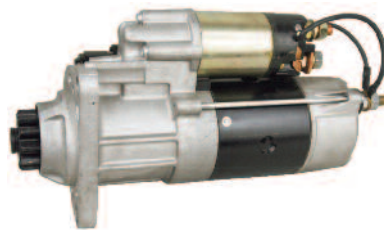

Type Titan 125		Type Mitsubishi		Moteurs de toile	
CVCM125601	12 volts 11 dents	CVC2840979X	12 volts 11 dents	MOTEUR601	12 volts 60/1 3 boulons
Note : Fabriqué par Leece Neville, le Titan est plus léger, plus performant et peut remplacer les modèles suivants : 37MT, 39MT et 42MT		Note : Se retrouve surtout sur camions Peterbilt et Kenworth.		Note : Toiles de camions; mesures populaires disponibles en magasin; possibilité de faire selon vos mesures, avec délai rapide. (voir p.122)	

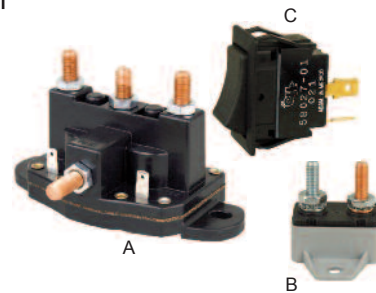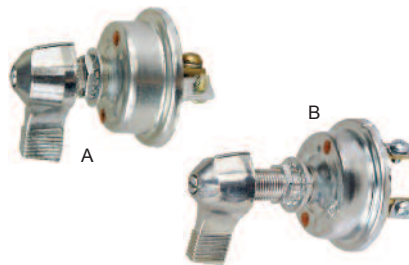

Interrupteur moteurs de toile	Interrupteurs moteurs de toile		Solenoïde pour moteurs de toile
MOTORSWITCH interrupteur et témoin lumineux avec contrôle à levier 50 AMPS	COL7571204 (A)	à levier 50 AMPS	COL24450 (A) solenôïde pour moteur réversible 12 volts
Type mécanique	COL9000501 (B)	à levier 15 AMPS	POL54250L (B) disjoncteur en plastique 50 AMPS
			COL5802704 (C) MON-ON-OFF-MOM-ON 3 terminaux
			Type électrique